

ORMITAL | CORRAL MÓVIL

Características: El corral móvil es un producto pensado por y para los productores BIO de cualquier ave de corral: pollos, gallinas de puesta incluso ocas y patos.

La estructura interna está reforzada con todos los tirantes soldados para darle mayor robustez al producto.

Se sirve semidesmontada y se termina de montar atornillando, por lo que su durabilidad es mucho mayor de lo normal.

Nuestro Kit de desplazamiento es universal para todos los corrales, por lo que resulta más útil para el granjero a la hora de mover los corrales móviles.

Material: Se compone de una estructura 100% galvanizada por inmersión en caliente recubierta de un panel sándwich de 35 mm de grosor.

Longitud y peso armado: 6x6 m (2000 kg), 12x6 m (3195 kg) y 18x6 m (4552 kg).

Velocidad máxima de desplazamiento armado: 4 km/h

Cumple con la certificación de calidad ISO 9001



PARTE FRONTAL
CORRAL MÓVIL

La parte frontal incluye una puerta de acceso de dos hojas.



DETALLE RUEDA
CORRAL MÓVIL





PUERTA ABATIBLE
CORRAL MÓVIL





VELOCIDAD MÁXIMA DESPLAZAMIENTO
CORRAL MÓVIL



CORRAL MÓVIL

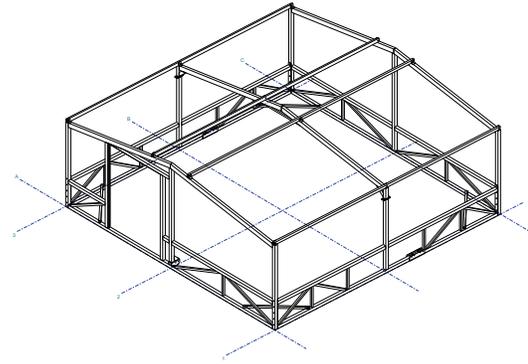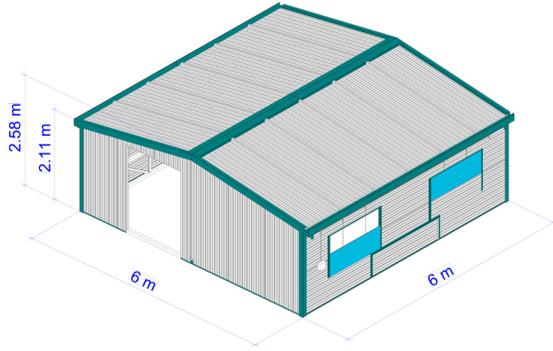


F0200087 Con panel Sándwich
F02000102 Sin panel Sándwich

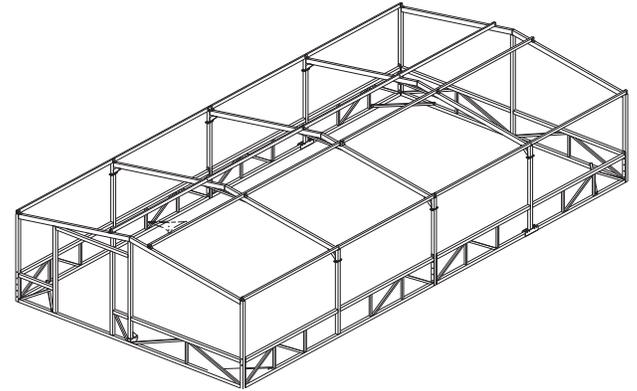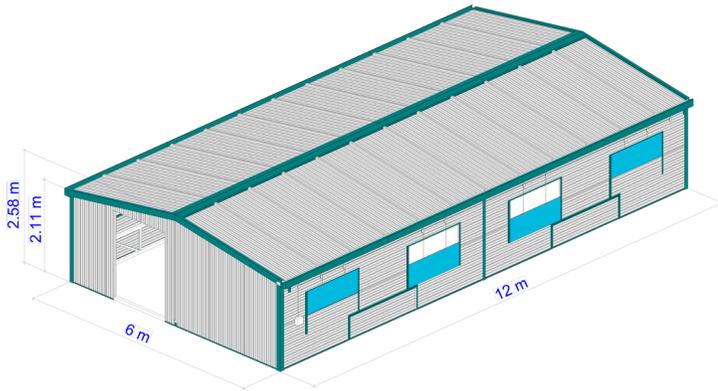


F0200088 Con panel Sándwich
F02000103 Sin panel Sándwich

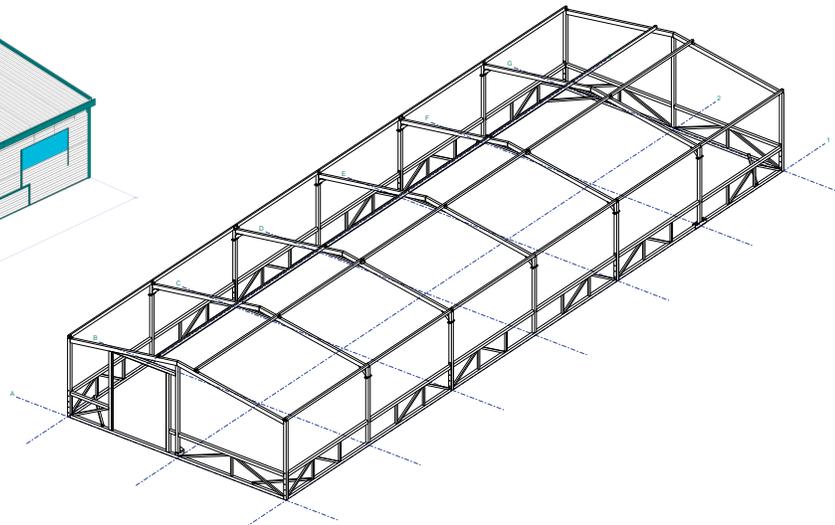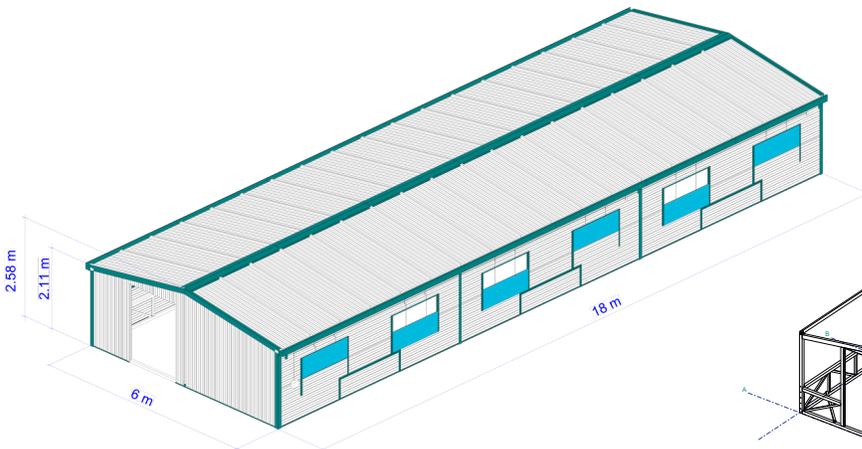


F0200089 Con panel Sándwich
F02000104 Sin panel Sándwich

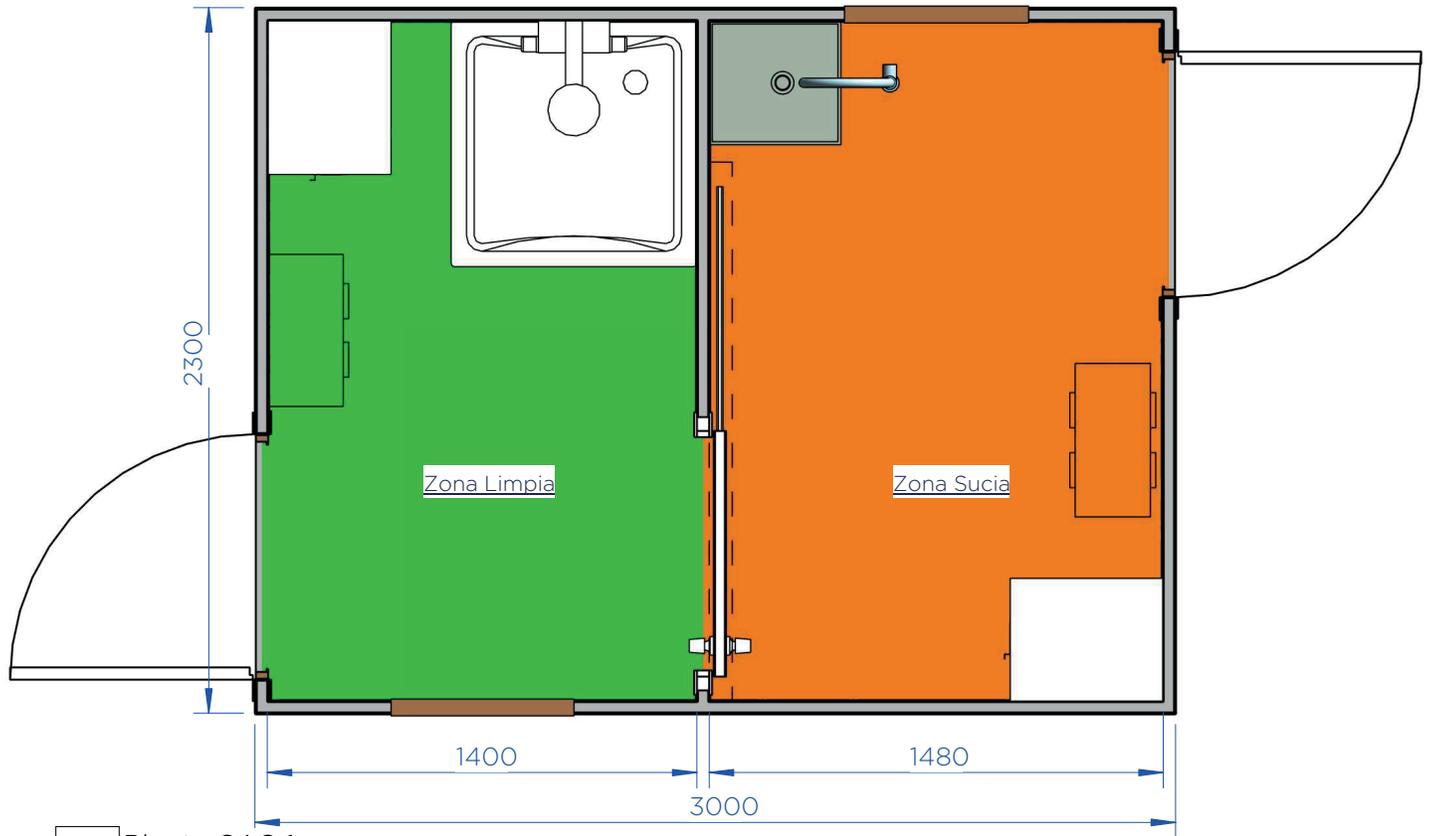


1	Planta SAS 1
1	1: 25

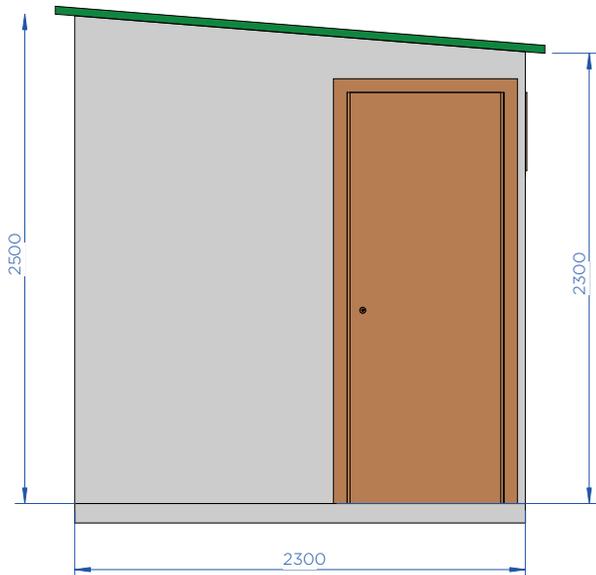


2	Alzado SAS 1
1	1: 25

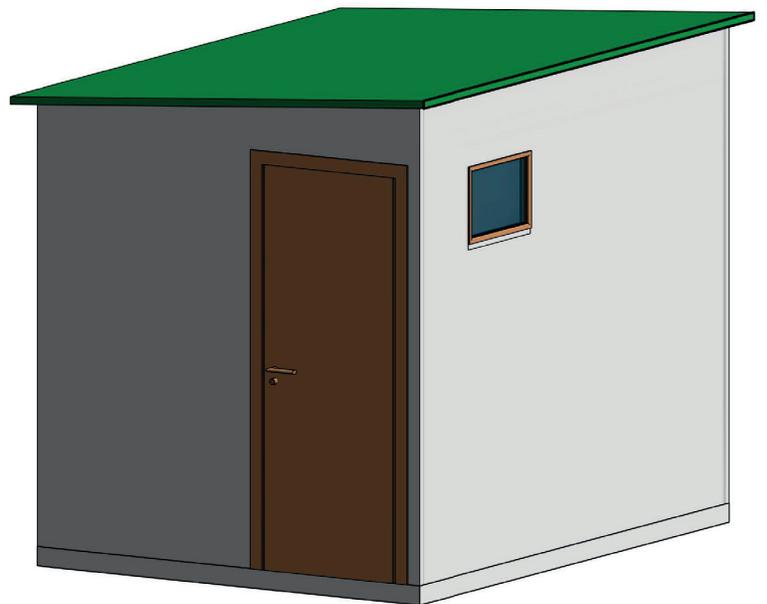


3	3D - SAS 1
1	

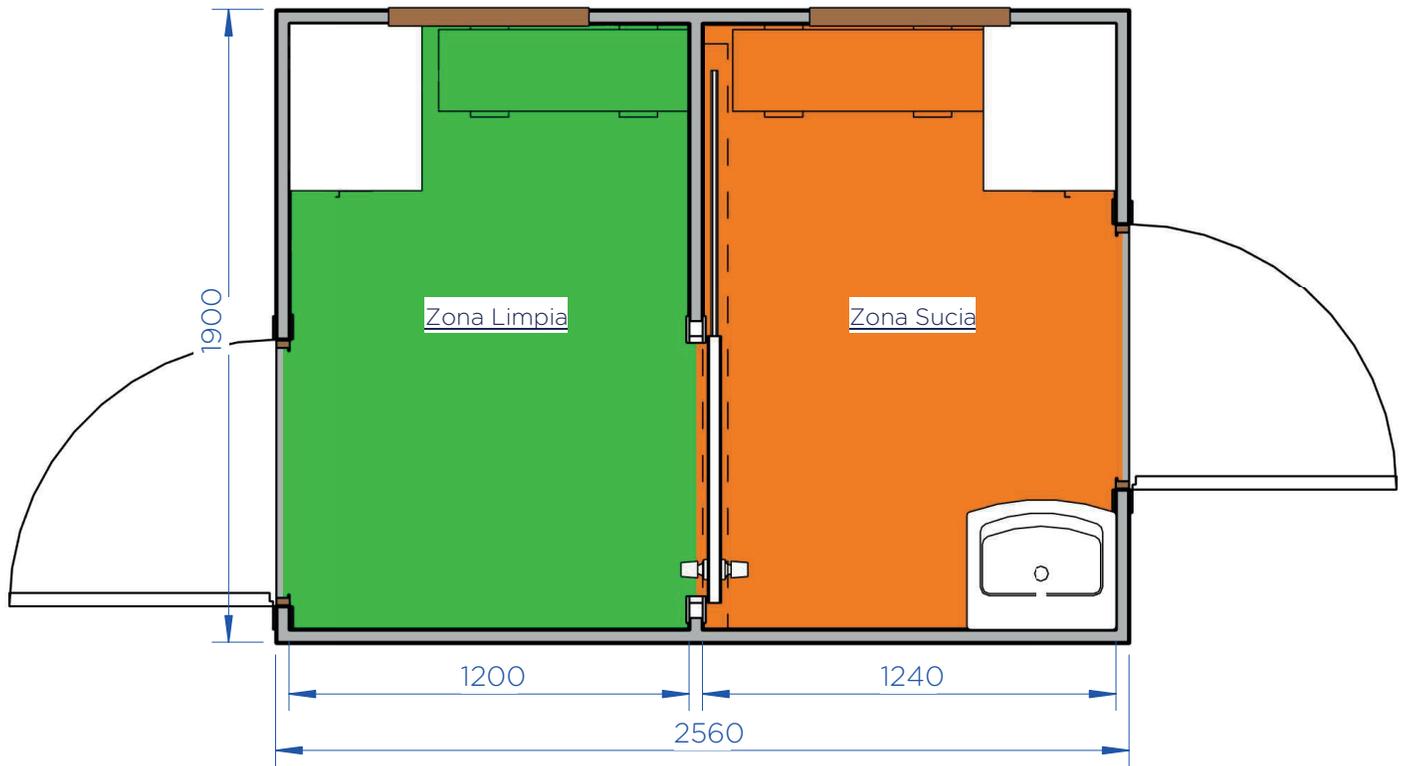

1	Planta SAS 2
2	1:25

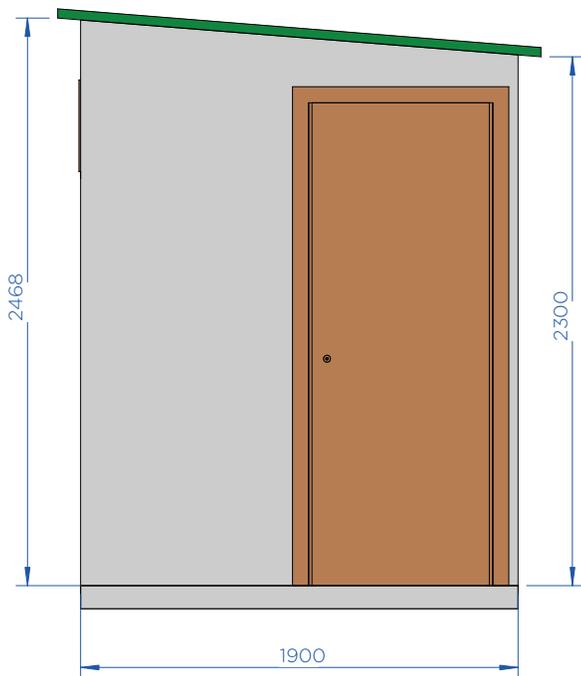

2	Alzado SAS 2
2	1:25

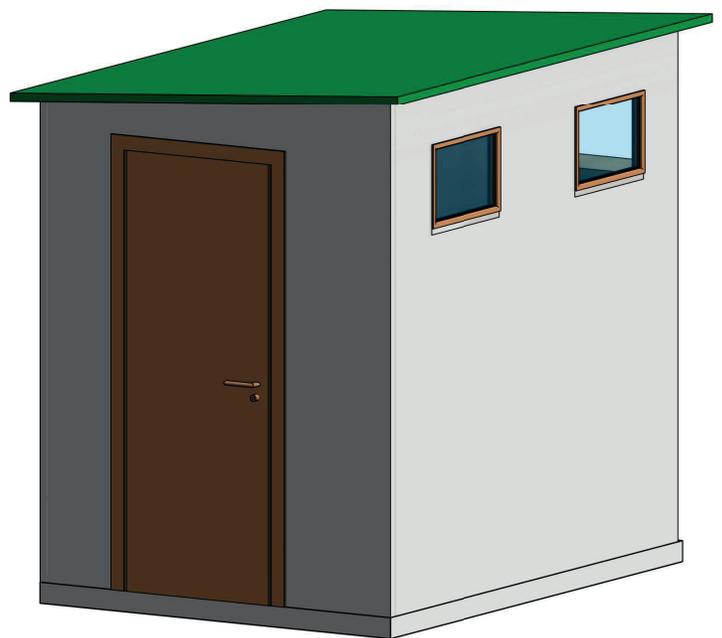

3	3D - SAS 2
2	

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS ARRASTRADAS Y SUSPENDIDAS. INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS



Según el ANEXO IV del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.

Empresa fabricante	ORMIGROUP
Representante legal en España	FRANCISCO JAVIER CORPAS ORTUÑO

Marca	ORMITAL
Modelo/ Denominacion comercial	1 Piso / Corral 6*6
Género de la máquina (norma UNE 68051)	5420
Número de bastidor	VV912060L20270002
Procedencia (marcar lo que corresponda)	** UE Importado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acoplamiento :Arrastrada/ Suspendida (marcar lo que corresponda)	Arrastrada
Masa en vacío y en orden de marcha (kg)	2.050
Masa máxima en carga admisible (MMA) (kg).	3.500
Carga máxima en cubierta	175 kg/m ²
Altura total (cm)	250
Anchura total (cm)	600
Longitud total (cm)	600

En Madrid a 10 de marzo 2022
Nombre y firma: Francisco Javier Corpas Ortuño
Cargo: Presidente Ejecutivo

Calle Ayala 150, 3ºB - 28009 - MADRID - ESPAÑA

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS ARRASTRADAS Y SUSPENDIDAS. INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS



Según el ANEXO IV del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.

Empresa fabricante	ORMIGROUP
Representante legal en España	FRANCISCO JAVIER CORPAS ORTUÑO

Marca	ORMITAL
Modelo/ Denominacion comercial	1 Piso / Corral 6*12
Género de la máquina (norma UNE 68051)	5420
Número de bastidor	VV912060L20270001
Procedencia (marcar lo que corresponda)	** UE Importado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acoplamiento :Arrastrada/ Suspendida (marcar lo que corresponda)	Arrastrada
Masa en vacío y en orden de marcha (kg)	3.150
	3.500
Carga máxima en cubierta	175 kg/m ²
Altura total (cm)	250
Anchura total (cm)	600
Longitud total (cm)	1200

En Madrid a 10 de marzo 2022
Nombre y firma: Francisco Javier Corpas Ortuño
Cargo: Presidente Ejecutivo

Calle Ayala 150, 3ºB - 28009 - MADRID - ESPAÑA

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS ARRASTRADAS Y SUSPENDIDAS. INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS



Ormig Group
www.ormigroup.com

Según el ANEXO IV del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.

Empresa fabricante	ORMIGROUP
Representante legal en España	FRANCISCO JAVIER CORPAS ORTUÑO

Marca	ORMITAL
Modelo/ Denominacion comercial	1 Piso / Corral 6*18
Género de la máquina (norma UNE 68051)	5420
Número de bastidor	VV912060L20270003
Procedencia (marcar lo que corresponda)	** UE Importado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acoplamiento :Arrastrada/ Suspendida (marcar lo que corresponda)	Arrastrado
Masa en vacío y en orden de marcha (kg)	4.552
Masa máxima en carga admisible (MMA) (kg).	6.000
Carga máxima en cubierta	175 kg/m ²
Altura total (cm)	250
Anchura total (cm)	600
Longitud total (cm)	1.800

Nombre y firma: Francisco Javier Corpas Ortuño
Cargo: Presidente Ejecutivo
En Madrid a 10 de marzo 2022

Calle Ayala 150, 3ºB - 28009 - MADRID - ESPAÑA

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS ARRASTRADAS Y SUSPENDIDAS. INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS



Según el ANEXO IV del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.

Empresa fabricante	ORMIGROUP
Representante legal en España	FRANCISCO JAVIER CORPAS ORTUÑO

Marca	ORMITAL
Modelo/ Denominacion comercial	1 Piso fijo / Corral 8,4*18
Género de la máquina (norma UNE 68051)	5420
Número de bastidor	VV912060M20270004
Procedencia (marcar lo que corresponda)	** UE Importado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Masa en vacío (kg)	5.650
Masa máxima en carga admisible (MMA) (kg).	6.500
Carga máxima en cubierta	175 kg/m ²
Altura total (cm)	250
Anchura total (cm)	840
Longitud total (cm)	1.800
Superficie en planta (m2)	151

En Madrid a 10 de marzo 2022
Nombre y firma: Francisco Javier Corpas Ortuño
Cargo: Presidente Ejecutivo

Calle Ayala 150, 3ºB - 28009 - MADRID - ESPAÑA

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS ARRASTRADAS Y SUSPENDIDAS. INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

DATOS TÉCNICOS

ESTRUCTURA	
Bastidor	Formado por perfil estructural laminado en caliente, a base tubos 70*3 y galvanizado en caliente antes del montaje.
Perfiles verticales de cerramiento	Formado por perfil estructural laminado en caliente, a base tubos 70*3 y galvanizado en caliente antes del montaje
Perfiles de cubierta	Formado por perfil estructural laminado en caliente, a base tubos 100*60*3 y galvanizado en caliente antes del montaje
Estructura secundaria	Formado por perfil estructural laminado en caliente, a base tubos 40*2 y galvanizado en caliente antes del montaje

CERRAMIENTO	
Laterales y frontales	PANELES DE LATERALES Y FRONTALES ref.TECZONE TZ-C 35 mm TIPO PIR NÚCLEO DE POLIISOCIANURATO CON UNA DENSIDAD DE 40 KG/m3, CON COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO EUROCLASE B,s1d0; EXTERIOR ACERO PRELACADO S220GD PS 25 MICRAS ROJO TEJA - INTERIOR ACERO PRELACADO BLANCO PIRINEO, TODO COLOCADO SOBRE CORREAS EXISTENTES.
Cubierta	PANEL DE CUBIERTA TECZONE TZ-C 30 mm TIPO PIR NÚCLEO DE POLIISOCIANURATO CON UNA DENSIDAD DE 40 KG/m3, CON COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO EUROCLASE B,s1d0; EXTERIOR ACERO PRELACADO S220GD PS 25 MICRAS ROJO TEJA - INTERIOR ACERO PRELACADO BLANCO PIRINEO, TODO COLOCADO SOBRE CORREAS EXISTENTES. (NO INCLUYE

**CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS ARRASTRADAS Y
SUSPENDIDAS. INSPECCIONES TÉCNICAS
PERIÓDICAS**

VARIOS

CERRAMIENTO	
Ruedas	Llevar de 2(6x6 m)- 4(6x12m) ruedas fijas o desmontables con ref: 195/55 10C Ic-98
Ventanas	Formadas por perfiles metálicos a base de chapa galvanizada conformada y lucernario a base de policarbonato.
Remates	Chapa prelacada, esp.0,5 mm

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS ARRASTRADAS Y SUSPENDIDAS. INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

COMPLEMENTOS DEL CORRAL MOVIL

Referencia	F0200087	F0200088	F0200089	F0200106
Modelo (m)	6x6	6x12	6x18	8,3x18
Superficie (m ²)	36	72	108	149.4
Gallinas ponedoras (BIO)	216	432	648	896
Ponederos colectivos (cm ²)	25920	51840	77760	107568
Ponederos Bennu F0200018	9,0	18,0	26,0	36,0
Ponederos Bennu F0200101	5,0	9,0	13,0	18,0
Perchas (m)	39	78	117	162
Comedero 1940AF000	6	12	18	24
Bebedero 2186A0000	5	10	15	21
Bebedero 2107AF000	5	9	14	19



Perchas



Ponederos Bennu F0200018



Ponederos Bennu F0200101



Comedero 1940AF000



Bebedero 2186A0000



Bebedero 2107AF000